

VERKAUFS HANDBUCH

2024

Mit Inkrafttreten dieses Verkaufshandbuchs verlieren alle früheren Listen ihre Gültigkeit.

Die Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exklusive Mehrwertsteuer. Technische und formale Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Die farbliche Wiedergabe in Prospektabbildungen lässt keinen 100 %igen Rückschluss auf die Originalfarbe zu.

Mit Inkrafttreten dieses

VERKAUFS- HANDBUCH

verlieren alle früheren Listen ihre Gültigkeit.

Technische und formale Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Die farbliche Wiedergabe in Prospektabbildungen lässt keinen 100%igen Rückschluss auf die Originalfarbe zu. Die aktuellen AGB finden Sie in der Preisliste oder auf www.strasser-steine.at/agb/



Firmensitz:
STRASSER Steine GmbH
Steinstraße 1
A-4113 St. Martin i. M.
Telefon +43 7232 2227 0
Fax +43 7232 2228 500
kueche@strasser-steine.at
www.strasser-steine.at

STRASSER MEHRWERT

JEDE KÜCHENLÖSUNG EINE
EINZIGARTIGE QUALITÄTSARBEIT



**HOCHWERTIGE
PREMIUM-PRODUKTE,
EXKLUSIVMATERIALIEN
SOWIE DAS
EINZIGARTIGE
ALPENWELT-SORTIMENT**

**MODERNSTE TECHNOLOGIE
VERBUNDEN MIT
JAHRELANGER EXPERTISE
UND NEUESTEN
INNOVATIONEN**



MONTAGEPAKET

inkludiert die lösungsmittelfreie
Schutzimprägnierung
Stone Fresh Protector, das farblich
abgestimmte Silikon für die Montage
sowie das Befestigungs-
material für die Unterbau-
becken



PLATTEN- RESERVIERUNG

Materialauswahl
per Foto oder direkt im
Werk möglich (ab 4
Wochen vor Auslieferung)



**PARTNER-
SCHAFTLICHER
UMGANG UND
PERMANENTE
KUNDEN-
ORIENTIERUNG**



STRASSER FERTIGUNGS- UND VERARBEITUNGSQUALITÄT


HÖCHSTE PRÄZISION

Maßgefertigte und in
höchster Präzision
eingebaute Ausnehmungen
wie Kochflächen oder Spülen.



DIE PERFEKTE STOSSFUGE

Formschöner Übergang bei
Plattenteilungen durch die
einzigartige STRASSER-Stoßfuge.



FACETTENKANTE

Lässt massive Natursteinarbeits-
platten optisch schweben. Durch die
Abschrägung wird der Eindruck einer
nur 10 mm starken Platte erweckt.



UNSERE STANDARDS

Armierungen im Bereich von
Ausschnitten.



NATURSTEIN

DETAILÜBERSICHT



NATURSTEIN

DETAILÜBERSICHT

	Materialname	AP20 / RW20 / SW20 / DUALIS			AP30 / SW30			Material-code
		poliert	Leather Look	semi gloss	poliert	Leather Look	semi gloss	
ALPENWELT SORTIMENT								
	Alpengrün**							1395
	Dunkelwalder*							1691
	Eiswind*							1035
	Gletscherbach**							1391
	Mühltalsee**							1119
	Plöckinger*							1102
	Porphyrtalcamonica**			 ¹⁾			 ¹⁾	1303
STRUKTURIERTE MATERIALIEN								
	Atlantis**							1935
	Black Canyon**							1697
	Black Skorpion**							1945
	Infinity**							1978
	Maverick							1527
	Pixel White							1239
	Praha Gold**							1917
	Stellaris							1965

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²




*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.


**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

1) Oberfläche geflammt/gebürstet

NATURSTEIN

DETAILÜBERSICHT

		AP20 / RW20 / SW20 / DUALIS			AP30 / SW30			Material-code
		Materialname	poliert	Leather Look	semi gloss	poliert	Leather Look	
PURISTISCHE MATERIALIEN								
	Argento Black*							1968
	Black Tea*							1049
	Coffee Brown*							1914
	Manhattan Grey**							1929
	Nero Africa Impala*							1121
	Nero Assoluto Premium*			 ¹⁾			 ¹⁾	1124
	Silver Pearl*							1006
	Star Galaxy*							1183

		AP20 / RW20 / SW20 / DUALIS			AP30 / SW30			Material-code
		Materialname	poliert	Leather Look	semi gloss	poliert	Leather Look	
PURISTISCHE MATERIALIEN								
	Diamond Cloud**							1975
	Ocean Wood**							1979
	Serengeti**							1627
	Snow Desert**							1656
	Stormy Sea**							1523

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

1) Oberfläche geflammt/gebürstet



NATURSTEINE

ALPENWELT SORTIMENT

ALPENGRÜN** ÖSTERREICH

1395

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

- Hinweise:**
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
 - naturgebrochene Kante nicht möglich
 - Maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung
semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15m²			

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm l bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

ALPENWELT SORTIMENT

DUNKELWALDER* FRANKREICH

1691

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)



Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

EISWIND* ITALIEN

1035

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)



Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

ALPENWELT SORTIMENT

GLETSCHERBACH** SCHWEIZ

1391

	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT					KRATZ- UND SCHNITTFEST					SÄURE-RESISTENT				



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- naturgebrochene Kante nicht möglich
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)




Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

MÜHLTALSEE** ÖSTERREICH

1119

	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT					KRATZ- UND SCHNITTFEST					SÄURE-RESISTENT				

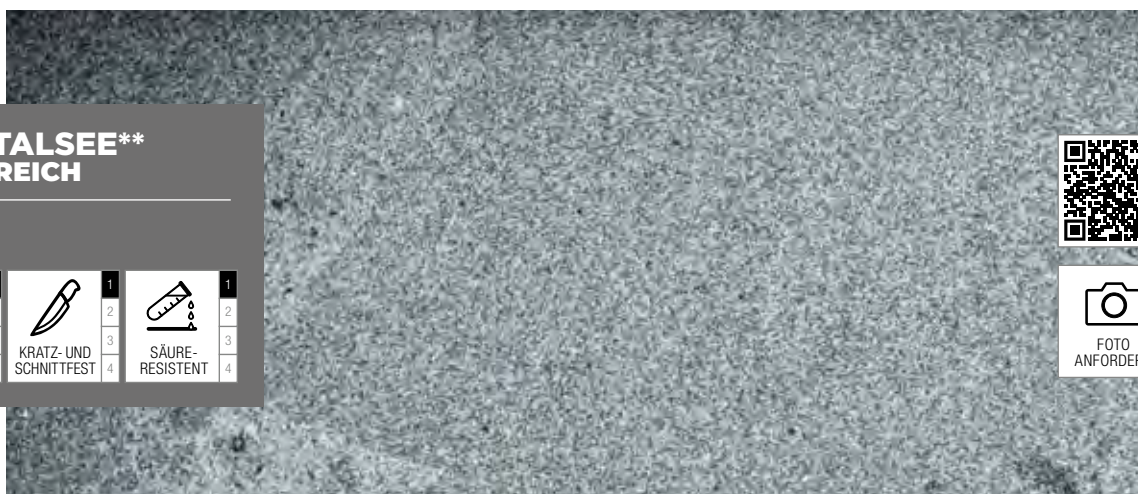

	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)



Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm l bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

ALPENWELT SORTIMENT

PORPHYR VALCAMONICA** ITALIEN

1303

		
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
PFLEGE-LEICHT	KRATZ- UND SCHNITTFEST	SÄURE-RESISTENT



	poliert	Leather Look	geflammt/ gebürstet
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm			■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm			■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm			■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnahmen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)



Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

geflammt/gebürstet: Abtropfteile nicht möglich

PLÖCKINGER* ÖSTERREICH

1102

		
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
PFLEGE-LEICHT	KRATZ- UND SCHNITTFEST	SÄURE-RESISTENT



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnahmen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)



Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m ²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE STRUKTURIERTE MATERIALIEN

ATLANTIS** CHINA

1935

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SAÜRE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15m²			

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm l bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

STRUKTURIERTE MATERIALIEN

BLACK CANYON** BRASILien

1697

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

BLACK SKORPION** INDIEN

1945

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

STRUKTURIERTE MATERIALIEN

INFINITY** BRASILIAN

1978

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- naturgebrochene Kante nicht möglich
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

MAVERICK** BRASILIAN

1527

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm			
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

STRUKTURIERTE MATERIALIEN

PIXEL WHITE** BRASILien

1239

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4

PFLEGE-
LEICHT

KRATZ- UND
SCHNITTFEST

SÄURE-
RESISTENT



FOTO
ANFORDERN

	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm			
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

PRAHA GOLD** INDIEN

1917

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4

PFLEGE-
LEICHT

KRATZ- UND
SCHNITTFEST

SÄURE-
RESISTENT



FOTO
ANFORDERN

	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

STRUKTURIERTE MATERIALIEN

STELLARIS** BRASILLEN

1965

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SAÜRE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm			
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE PURISTISCHE MATERIALIEN

BLACK TEA* INDIEN

1049

	1		1		1
2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung
semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m ²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

PURISTISCHE MATERIALIEN

ARGENTO BLACK* BRASILIAN

1968

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm			■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm			
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm			■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

COFFEE BROWN* INDIEN

1914

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

PURISTISCHE MATERIALIEN

MANHATTAN GREY** BRASILien

1929

	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT					KRATZ- UND SCHNITTFEST					SÄURE-RESISTENT				



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

NERO AFRICA IMPALA* SÜDAFRIKA

1121

	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT					KRATZ- UND SCHNITTFEST					SÄURE-RESISTENT				



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

PURISTISCHE MATERIALIEN

NERO ASSOLUTO PREMIUM* INDIEN

1124

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4

PFLEGE-
LEICHT

KRATZ- UND
SCHNITTFEST

SÄURE-
RESISTENT



	poliert	Leather Look	geflammt/ gebürstet
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)
- keine Nachimprägnierung notwendig; im Montagepaket ist „Stone Fresh Care“ zur Pflege enthalten

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

geflammt/gebürstet: Abtropfteile nicht möglich

SILVER PEARL* INDIEN

1006

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4

PFLEGE-
LEICHT

KRATZ- UND
SCHNITTFEST

SÄURE-
RESISTENT



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

semi gloss: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm l bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

PURISTISCHE MATERIALIEN

STAR GALAXY* INDIEN

1183

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■		
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■		
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■		

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

SUPREME LINE

DIAMOND CLOUD** CHINA

1975

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm			
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Preise ohne Profilbearbeitung
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)
- Abtropfteile und -rillen nicht möglich

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte	RW20: Rückwandverkleidung	SW20 & SW30: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm l bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

SUPREME LINE

SERENGETI**

BRASILIAN

1627

	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
	1	2	3	4
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
	1	2	3	4
SÄURE-RESISTENT				



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Preise ohne Profilbearbeitung
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

bei allen Oberflächen: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

SNOW DESERT**

BRASILIAN

1656

	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
	1	2	3	4
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
	1	2	3	4
SÄURE-RESISTENT				



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	■

Hinweise:

- Preise ohne Profilbearbeitung
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

bei allen Oberflächen: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURSTEINE

SUPREME LINE

STORMY SEA**

BRASILIAN

1523

	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
	1	2	3	4
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
	1	2	3	4
SÄURE-RESISTENT				



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm			
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Preise ohne Profilbearbeitung
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

bei allen Oberflächen: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

OCEAN WOOD**

BRASILIAN

1979

	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
	1	2	3	4
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
	1	2	3	4
SÄURE-RESISTENT				



	poliert	Leather Look	semi gloss
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	
AP30 / SW30 Stärke: 30 mm			
DUALIS Stärke: 40 - 80 mm	■	■	

Hinweise:

- Preise ohne Profilbearbeitung
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- maximale Länge: 2800 mm (Überlänge auf Anfrage)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

bei allen Oberflächen: Abtropfteile und -rillen nicht möglich

AP20 & AP30: Küchenarbeitsplatte

RW20: Rückwandverkleidung

SW20 & SW30: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²





**) Diese Materialien können eine starke Textur sowie Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

SICHTKANTEN, PROFILE & WISCHLEISTEN

NATURSTEIN

Artikelnummer	Profil	Beschreibung	Stärke	Gerade Kanten	Sonderform Kanten
PROFIL		Gerade Kante oben und unten 4 mm gefast	20–30 mm	7104	7204
PROFIL		Doppelrundprofil R = 8 mm, oben und unten abgerundet R = 3 mm, oben und unten abgerundet*	20–30 mm	7109 (R=8 mm) 7123 (R=3 mm)	7209 (R=8 mm) 7223 (R=3 mm)
PROFIL		Naturegebrochene Kante gebürstet (bei Supreme Line, Alpengrün, Gletscherbach & Infinity nicht möglich)	20–30 mm	7118/74	7218/74
PROFIL		Facettenkante	20–30 mm	7111	keine Sonderform möglich
PROFIL		Gletscherschliff Leather Look (LL) Gletscherschliff (poliert)	20–30 mm	7128 68 (LL) 7128 41 (poliert)	keine Sonderform möglich
PROFIL		Gerade Kante mit Falz Falz ist fein geschliffen, Falzbreite bis 25 mm	20–30 mm	7125	keine Sonderform möglich
PROFIL		DUALIS / Kante auf Gehrung bis 80 mm, Profil für Dualis-Kombinationsplatten	40–80 mm	7554	keine Sonderform möglich
BAUNTERK		fein schleifen der Plattenunterkante (ca. 10 cm)		7228/41	
WL20		Wischleisten 4 mm gefast Standardhöhe: 50 mm, Stärke: 20 mm max. 100 mm Wischleiste, ab 101 mm muss eine Rückwand bestellt werden		1721 41 02 (poliert) 1721 69 02 (semi gloss) 1721 68 02 (Leather Look) 1721 73 02 (geflammt/geb.)	

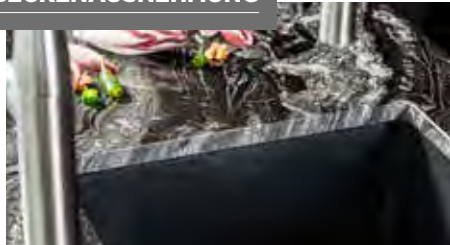
*) Profil 7109 erst ab 20 mm Materialstärke möglich.

Wenn kein spezielles Profil angegeben ist, wird automatisch das Standardprofil (= gerade Kante) gefertigt. Wenn ebenfalls nicht anders angegeben, wird bei den Profilen die gleiche Oberfläche wie bei der Plattenoberfläche angefertigt. Plattenunterseite roh. Bei polierten Sonderformprofilen sind leichte Rillen sichtbar - dies ist kein Qualitätsmangel. Bei Sonderformplatten wird, wenn nicht anders angegeben, bei Innenecken ein Radius von 30 mm gefertigt.


BEARBEITUNGEN

NATURSTEIN

UNTERBAU-BECKENAUSNEHMUNG



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

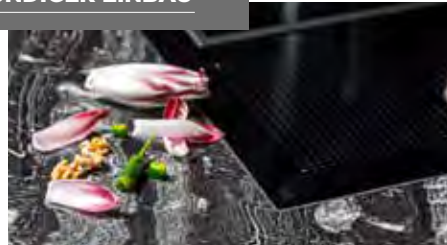

Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
AUSSCHNITTE			
AUSPUEL AUKOCH	7320 7321		Ausnehmung für Aufsatzbecken, Kochfeld & Dunstabzug rund oder eckig (ggf. mit Armierung)
AUSPUELFL AUKOCHFL	7310 7322		Ausnehmung Spüle, Kochfeld & Dunstabzug flächenbündig (ggf. mit Armierung)
AUSPUELUB	7301		Ausnehmung Unterbaubecken & Resteaussguss 1-fach bis 70 cm Breite (inkl. Lochbohrungen für Armatur und Exzenterbetätigung, Beckenbefestigung und ggf. mit Armierung)
ZBTRAV	7449 0050 0200		Traverse inkl. 2 Stück Halterungen zur Stabilisierung der Stege bei Ausschnitten Länge: 1200 mm Hinweis: benötigte Länge bitte mit Metallsäge anpassen. Empfohlen für sämtliche Ausschnitte bei Arbeitsplatten aller Materialien.

AUSSCHNITTE WERDEN LAUT HERSTELLERANGABEN GEFERTIGT!
Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 40 mm erforderlich!
Ab Seitenhauptabstand 600 mm ist bei Arbeitsplatten bis 20 mm Stärke eine entsprechende Verstärkung (Unterkonstruktion) vorzusehen.











ABTROPFTEILE & ABTROPFRILLEN (bei den Oberflächen „semi gloss“ und „geflammt/gebürstet“ nicht möglich)

TROPFA	7381		Tropfteil A In das Becken einlaufend und von der Arbeitsplatte mit Gefälle abgesetzt. Tropftassenradius mind. 60 mm
TROPFX	7395		Tropfteil deluxe Eingeschliffene Tropftasse ohne Fräskante! Ab Tropftassenradius mind. 70 mm möglich, der Auslauf ist nur halbrund möglich.
TROPFR	7389		Tropfrille fein geschliffen und gewachst Breite ca. 9 mm, Tiefe ca. 2 mm ACHTUNG! Kein Gefälle möglich!

Der Tropftassenrand ist mit 45° Schräge (Tropfteil A) ausgeführt und kann leichte Fräsrillen aufweisen. Das Gefälle bzw. die Tiefe der Ausfräsung ist abhängig von der Länge der Tropffläche.

BEARBEITUNGEN

NATURSTEIN

Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
AUBOX	7420		Energiebox gesägt
AUBOXFL	7421		Energiebox flächenbündig
BASTOSS	7409		Stoßfuge Stein - Stein CNC gefräst
BAFORMS	7417		Format-, Trenn- od. Gehrungslängsschnitt Ausnehmungen 2- oder 3-seitig Kanten gesägt
BAECKE	7416		Abgeschrägtes oder abgerundetes Eck bis 300 mm, ansonsten Sonderformprofil
BAOBERFL	7551		Oberflächenbearbeitung der zweiten Seite (z.B.: Unterseite) mind. 0,25 m² (poliert / semi gloss / Leather Look) Preis/m²
BAGEWI	7458		Gewindehülsen für div. Verschraubungen M4 / M5 / M6 / M7 / M8 / M10 Lochbohrung ist im Preis enthalten
BALOCH	7452		Lochbohrung bis 106 mm Durchmesser z.B.: Steckdosenbohrungen D = 68 mm
BAFRAESSF	7503		Abgerundete Platten oder Sonderform gefräst Bei Sonderformprofilen bereits im Profilpreis enthalten. (Berechnung in lfm)
BAUNTERK	7228/41		fein schleifen der Plattenunterkante (ca. 10 cm)
BATOUCH	1700 7459 0000		Touch Stone Bearbeitung ohne Steuerungsgerät

AUSSCHNITTE WERDEN LAUT HERSTELLERANGABEN GEFERTIGT!
Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 40 mm erforderlich!

ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

NATURSTEIN



MATERIALAUSWAHL:

empfehlenswert - kann (speziell bei Materialien, die mit ** gekennzeichnet sind) stark zu Mustern abweichen



FOTO
ANFORDERN

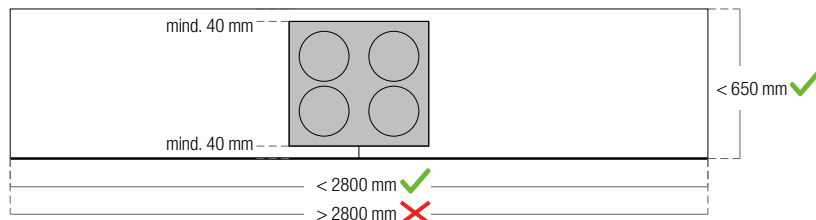


MINDESTSTEGBREITE: 40mm



MAX. PLATTENLÄNGE: bis 2800mm, Überlänge auf Anfrage


(grundsätzlich ist immer die Form der Arbeitsplatte sowie die Position und Art der benötigten Ausschnitte maßgeblich für die maximale Plattenlänge verantwortlich)




- bis zu einer Plattenlänge von 2800 mm ist eine einteilige Produktion möglich
- über einer Plattenlänge von 2800 mm muss die aktuell verfügbare Plattenlänge angefragt werden
- wenn eine größere Plattenlänge als 2900 mm benötigt wird, muss die Plattentiefe auf mind. 650 mm erhöht werden



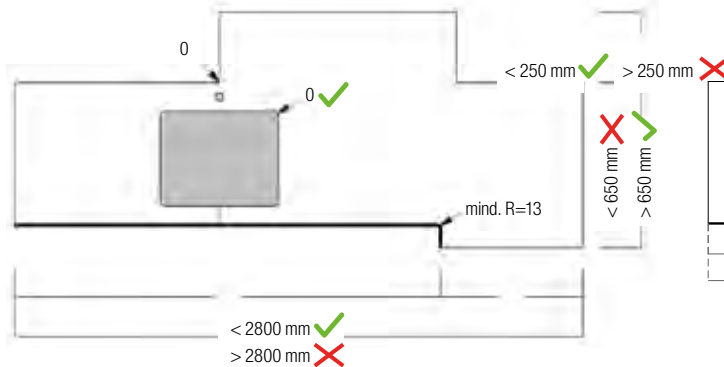INNENECKEN & TEILUNGEN BEI FENSTERBÄNKEN:



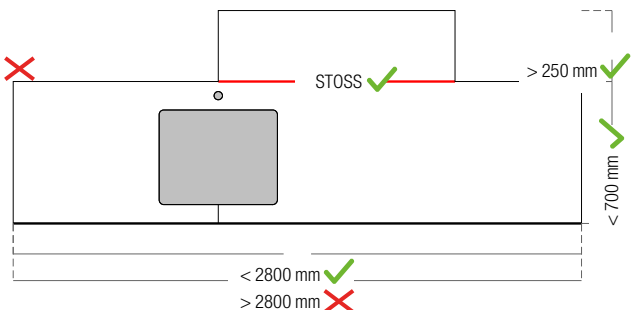- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken (z.B.: Ausklinkungen für Fensterbank) -> kann eckig gefertigt werden
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken beträgt 13 mm, bei Unterbaubecken kann auch eckig gefertigt werden.




- Fensterbänke mit einer Tiefe von mehr als 250 mm müssen als eigene Werkteile (= mit Stoßteilung) bestellt werden.
- Fensterbänke, vor denen ein Ausschnitt sitzt, sind stark bruchgefährdet. Eine Teilung (= mit Stoßfuge) ist unbedingt zu empfehlen.



ÜBERSTAND OHNE AUFLAGE: max. 200mm

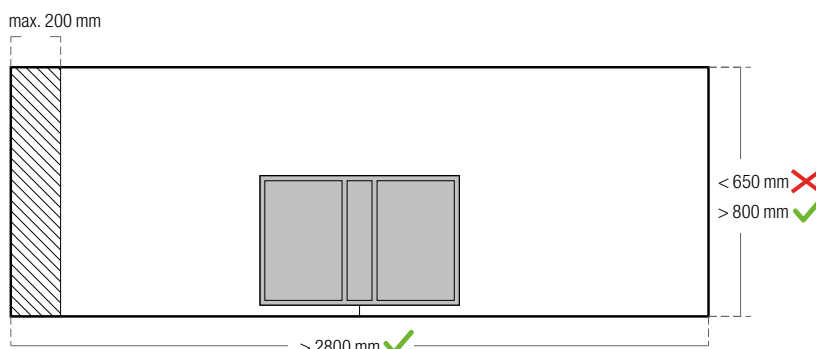Der maximale, freitragende Plattenüberstand darf 200 mm nicht überschreiten.




- bei durchgehenden Plattentiefen (z.B.: für Inselplatten) sind grundsätzlich längere Plattenmaße möglich; allerdings muss die aktuell verfügbare Plattenlänge angefragt werden

ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

NATURSTEIN

✓ **SEITENHAUPTABSTAND:**

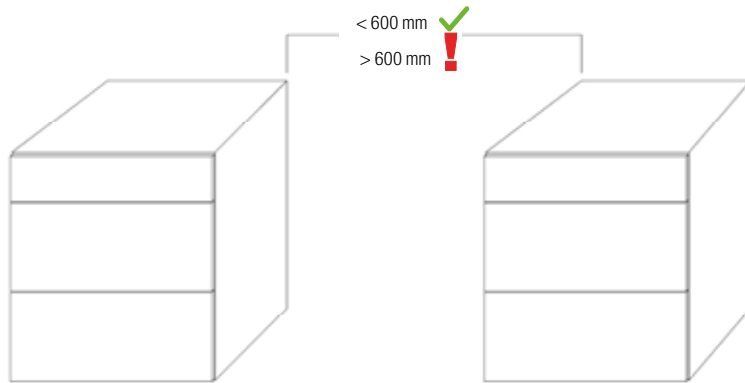Ab Seitenhauptabstand 600 mm ist bei der Arbeitsplatte bis 20 mm Materialstärke eine entsprechende Verstärkung (Unterkonstruktion) vorzusehen (siehe auch „Metalltraverse“ im Reiter Zubehör).



✓ **PROFILE:** alle möglich

✓ **EINBAULUFT:**

mindestens 1 mm zu anschließenden Möbeln, mindestens 2 mm zur Mauer

✓ **IMPRÄGNIERUNG:**

werkseitig vorimprägniert; Imprägnierung nach der Montage empfohlen (siehe Pflegehinweise)

✓ **MONTAGEHINWEIS:**

Rückwände, Aufsatzschränke etc. dürfen erst nach der Arbeitsplattenmontage montiert werden, da es ansonsten zum Bruch der Arbeitsplatte kommen kann.






RE-STONING



DETAILÜBERSICHT



RE-STONING

DETAILÜBERSICHT

	AP12 / RW12 / SW12 / DUALIS				AP20 / SW20			
	Materialname	poliert	Leather Look	Rockplan	poliert	Leather Look	Rockplan	Material-code
ALPINOVA								
	Alpinova bianco*							4803
	Alpinova fango*							4805
	Alpinova grigio*							4804
	Alpinova marrone* 							4814
	Alpinova marrone vene* 							4824
	Alpinova nero*							4801
	Alpinova nero vene* 							4821
	Alpinova verde*							4802

		AP12 / RW12 / SW12 / DUALIS			AP20 / SW20			Material-code
		Materialname	poliert	Leather Look	Rockplan	poliert	Leather Look	
NATURAL COMPOSITE								
	Black Universe*							4807
	White Universe*							4806

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & S20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

ALPINOVA

RE-STONING SYSTEM

ALPINOVA VERDE*

4802

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	■
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

ALPINOVA

ALPINOVA BIANCO*

4803

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm			

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm
- kann Muschelkalkeinschlüsse enthalten (siehe QR-Code)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

ALPINOVA FANGO*

4805

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm			

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm
- kann Muschelkalkeinschlüsse enthalten (siehe QR-Code)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

ALPINOVA

ALPINOVA GRIGIO*

4804

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm			

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm
- kann Muschelkalkeinschlüsse enthalten (siehe QR-Code)

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

ALPINOVA MARRONE*

4814

NEU

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm			

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

ALPINOVA

ALPINOVA MARRONE VENE*

NEU

4824

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4

PFLEGE-
LEICHT

KRATZ- UND
SCHNITTFEST

SÄURE-
RESISTENT



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm			

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

ALPINOVA NERO*

4801

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4

PFLEGE-
LEICHT

KRATZ- UND
SCHNITTFEST

SÄURE-
RESISTENT



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	■
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

ALPINOVA

ALPINOVA NERO VENE*

4821

NEU

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm			

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

NATURAL COMPOSITE

BLACK UNIVERSE*

NEU

4807

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	■
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

WHITE UNIVERSE*

NEU

4806

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE- RESISTENT	



	poliert	Leather Look	Rockplan
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■	■	■
AP20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1380 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²




*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

SICHTKANTEN, PROFILE & WISCHLEISTEN

RE-STONING

Artikelnummer	Profil	Beschreibung	Stärke	Gerade Kanten	Sonderform Kanten
PROFIL		Mikro-Kante oben und unten 1 mm gefast	12–20 mm	7130	7230
PROFIL		Doppelrundprofil R = 3 mm, oben und unten abgerundet	12–20 mm	7123 (R=3 mm)	7223 (R=3 mm)
PROFIL		DUALIS / Kante auf Gehrung Profil für Dualis-Kombinationsplatten	20–80 mm	7554	keine Sonderform möglich
BAUNTERK		fein schleifen der Plattenunterkante (ca. 10 cm)		7228/41	
WL12		Wischleisten 1 mm gefast Standardhöhe: 50 mm, Stärke: 12 mm max. 100 mm Wischleiste, ab 101 mm muss eine Rückwand bestellt werden		1721 41 01 (poliert) 1721 68 01 (Leather Look) 1721 72 01 (Rockplan)	

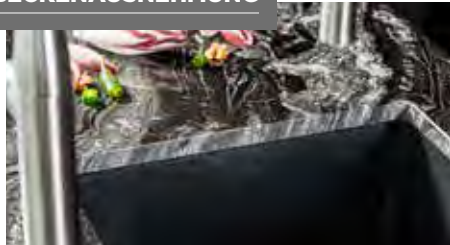
*Wenn kein spezielles Profil angegeben ist, wird automatisch das Standardprofil (=Mikrokante) gefertigt. Wenn ebenfalls nicht anders angegeben, wird bei den Profilen die gleiche Oberfläche wie bei der Plattenoberfläche angefertigt. Bei der Oberfläche Rockplan ist das Profil immer in Leather Look ausgeführt.

Plattenunterseite roh. Bei polierten Sonderformprofilen sind leichte Rillen sichtbar - dies ist kein Qualitätsmangel. Bei Sonderformplatten wird, wenn nicht anders angegeben, bei Innenecken ein Radius von 30 mm gefertigt.


BEARBEITUNGEN

RE-STONING

UNTERBAU-BECKEN AUSNEHMUNG



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

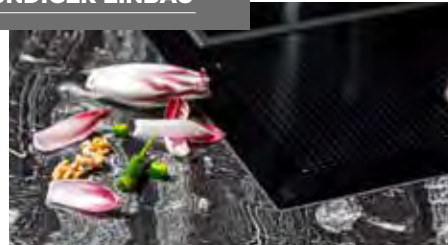

Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
AUSSCHNITTE			
AUSPUEL AUKOCH	7320 7321		Ausnehmung für Aufsatzbecken, Kochfeld & Dunstabzug rund oder eckig
AUSPUELFL AUKOCHFL	7310 7322		Ausnehmung Spüle, Kochfeld & Dunstabzug flächenbündig ab 12 mm Materialstärke möglich
AUSPUELUB	7301		Ausnehmung Unterbaubecken & Resteaussguss 1-fach bis 70 cm Breite (inkl. Lochbohrungen für Armatur und Exzenterbetätigung, Beckenbefestigung)
ZBTRAV	7449 0050 0200		Traverse inkl. 2 Stück Halterungen zur Stabilisierung der Stege bei Ausschnitten Länge: 1200 mm Hinweis: benötigte Länge bitte mit Metallsäge anpassen. Empfohlen für sämtliche Ausschnitte bei Arbeitsplatten aller Materialien.

AUSSCHNITTE WERDEN LAUT HERSTELLERANGABEN GEFERTIGT!

Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 40 mm erforderlich!










Ab Seitenhauptabstand 600 mm ist bei Arbeitsplatten bis 20 mm Stärke eine entsprechende Verstärkung (Unterkonstruktion) vorzusehen.

ABTROPFTEILE & ABTROPFRILLEN

TROPFR	7389		Tropfrille fein geschliffen und gewachst Breite ca. 9 mm, Tiefe ca. 2 mm ACHTUNG! Kein Gefälle möglich!
---------------	------	--	--

BEARBEITUNGEN

RE-STONING

Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
AUBOX	7420		Energiebox gesägt
AUBOXFL	7421		Energiebox flächenbündig
BASTOSS	7409		Stoßfuge Stein - Stein CNC gefräst
BAFORMS	7417		Format-, Trenn- od. Gehrungslängsschnitt Ausnehmungen 2- oder 3-seitig Kanten gesägt mind. 5 mm Inneneckradius
BAECKE	7416		Abgeschrägtes oder abgerundetes Eck bis 300 mm, ansonsten Sonderformprofil
BAOBERFL	7551		Oberflächenbearbeitung der zweiten Seite (z.B.: Unterseite) mind. 0,25 m ² (nur bei Leather Look möglich)
BALOCK	7452		Lochbohrung bis 106 mm Durchmesser z.B.: Steckdosenbohrungen D = 68 mm
BAFRAESSF	7503		Abgerundete Platten oder Sonderform gefräst Bei Sonderformprofilen bereits im Profilpreis enthalten. (Berechnung in lfm)
BAUNTERK	7228/41		fein schleifen der Plattenunterkante (ca. 10 cm)
BATOUCH	1700 7459 0000		Touch Stone Bearbeitung ohne Steuerungsgerät

AUSSCHNITTE WERDEN LAUT HERSTELLERANGABEN GEFERTIGT!
Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 40 mm erforderlich!

ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

RE-STONING

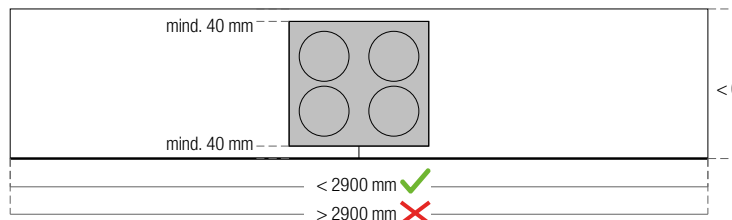
- ✓ **MATERIALAUSWAHL:**
nicht unbedingt erforderlich, geringe Abweichung zu Mustern

- ✓ **MINDESTSTEGBREITE:** 40 mm




- ✓ **MAX. PLATTENLÄNGE:** bis 3000 mm

(grundsätzlich ist immer die Form der Arbeitsplatte sowie die Position und Art der benötigten Ausschnitte maßgeblich für die maximale Plattenlänge verantwortlich)




- bis zu einer Plattenlänge von 2900 mm ist eine einteilige Produktion möglich
- wenn eine größere Plattenlänge als 2900 mm benötigt wird, muss die Plattentiefe auf mind. 650 mm erhöht werden

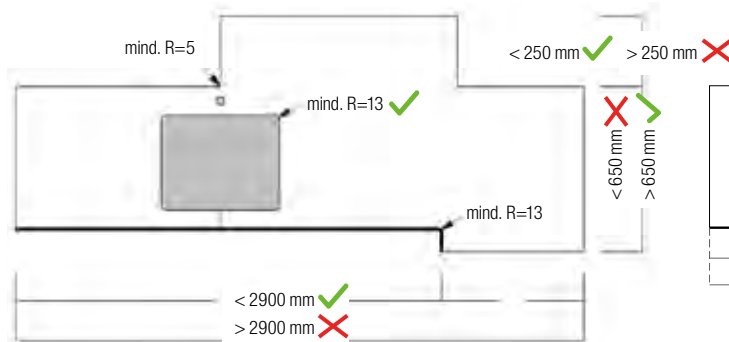- ✓ **INNENECKEN & TEILUNGEN BEI FENSTERBÄNKEN:**



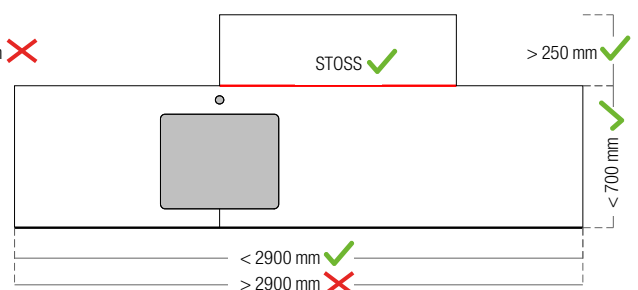
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken (z.B.: Ausklungen für Fensterbank) -> Radius: 5 mm (lt. Herstellervorgabe)
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken (z.B.: Unterbaubecken) -> Radius: 13 mm (lt. Produktionsvorgabe)



- Fensterbänke mit einer Tiefe von mehr als 250 mm müssen als eigene Werkteile (= mit Stoßteilung) bestellt werden.
- Fensterbänke, vor denen ein Ausschnitt sitzt, sind stark bruchgefährdet. Eine Teilung (= mit Stoßfuge) ist unbedingt zu empfehlen.

- ✓ **ÜBERSTAND OHNE AUFLAGE:** max. 100 mm

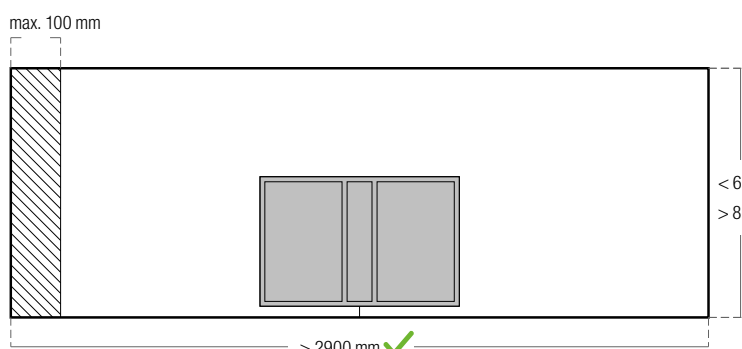Der maximale, freitragende Plattenüberstand darf 100 mm nicht überschreiten.




- bei durchgehenden Plattentiefen (z.B.: für Inselplatten) sind Plattenlängen bis zur max. verfügbaren Rohplattengröße möglich (siehe Hinweis bei den jeweiligen Dekoren)

ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

RE-STONING


✓ SEITENHAUPTABSTAND:

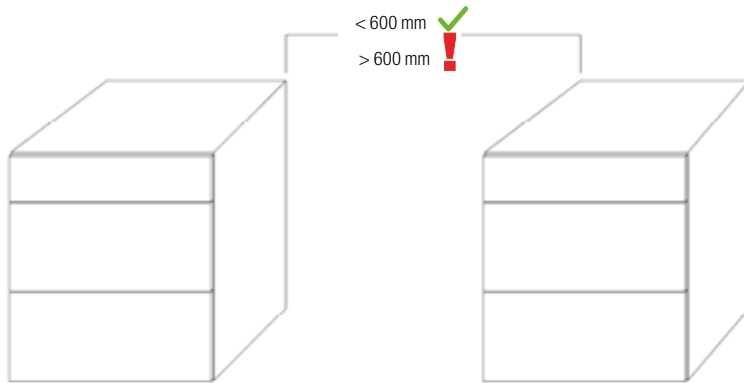Ab Seitenhauptabstand 600 mm ist bei der Arbeitsplatte bis 20 mm Materialstärke eine entsprechende Verstärkung (Unterkonstruktion) vorzusehen (siehe auch „Metalltraverse“ im Reiter Zubehör).



✓ BARAUFSÄTZE:

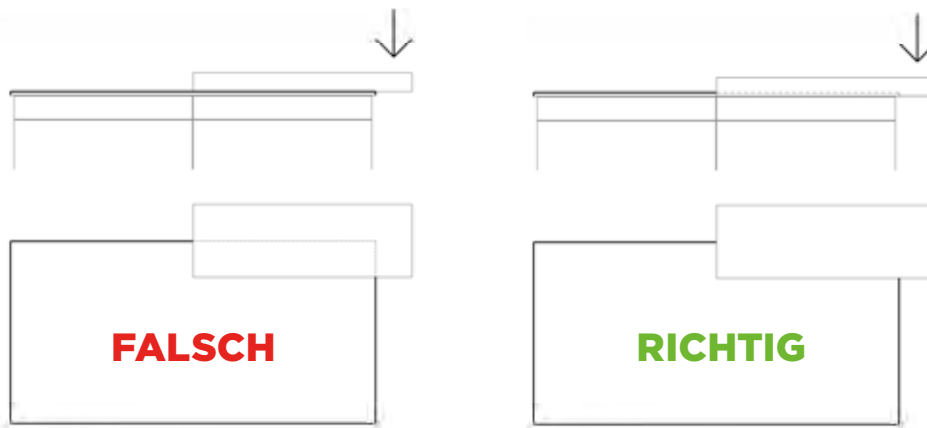Baraufsätze dürfen nicht direkt auf der Arbeitsplatte verschraubt werden (Spannungsrisse durch Hebelwirkung). Stattdessen ist eine Ausklinkung der Arbeitsplatte einzuplanen.



✓ PROFILE: Mikro-Kante, Fasenkante, Rundkante und Dualis möglich

✓ EINBAULUFT:

mindestens 2 mm zu anschließenden Möbeln, mindestens 3 mm zur Mauer

✓ IMPRÄGNIERUNG:

geschlossene Oberfläche, keine Imprägnierung notwendig

✓ MONTAGEHINWEIS:

Rückwände, Aufsatzschränke etc. dürfen erst nach der Arbeitsplattenmontage montiert werden, da es ansonsten zum Bruch der Arbeitsplatte kommen kann.

✓ MATERIALSPEZIFISCHE THEMEN:

Unterbau darf sich nicht bewegen können! Eventuelle Auflagen müssen von den Wänden entkoppelt montiert werden, um Spannungsrisse vorzubeugen.












KERAMIK

DETAILÜBERSICHT



KERAMIK

DETAILÜBERSICHT

	Materialname	AP12 / RW12 / SW12 / DUALIS	AP20 / RW20 / SW20	Material- code
PURISTISCHE MATERIALIEN				
	Agento*			5516
	Basalt Black*			5407
	Beton*			5424
	Vulcano Black*			5578
	Cement*			5404
	Ceppo*			5532
	Crema*			5514
	Domoos*			5416
	Edora*	 ¹⁾		5442
	Ice*			5513
	Iron Grey*			5412
	Phedra*			5431
	Seminato Candido*			5564
	Seminato Nero*			5563
	Sirius*			5450


1) Auslaufdekor. Verfügbar solange der Vorrat reicht.

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m ²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

KERAMIK

DETAILÜBERSICHT

	MaterialName	AP12 / RW12 / SW12 / DUALIS	AP20 / RW20 / SW20	Material-code
STRUKTURIERTE MATERIALIEN				
	Calacatta Hochglanz Neo*	■	■	5576
	Carrara 4D*	■	■	5577
	Estatuario Neo*	■		5575
	Everest Imperial*	■	■	5549
	Laurent*	■	■	5545
	Pietra*	■		5511
	Pietra Marquina*	■		5509
	Trilium*	■	■	5495

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & S20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

KERAMIK

PURISTISCHE MATERIALIEN



BETON*

5424

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

PURISTISCHE MATERIALIEN

AGENTO*

5516

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

BASALT BLACK*

5407

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

PURISTISCHE MATERIALIEN

VULCANO BLACK*

5578

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

CEMENT*

5404

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

PURISTISCHE MATERIALIEN

CEPPO*

5532

	1	2	3	4
	1	2	3	4
	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
SAÜRE-RESISTENT				



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

CREMA*

5514

	1	2	3	4
	1	2	3	4
	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
SAÜRE-RESISTENT				



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

PURISTISCHE MATERIALIEN

DOMOOS*

5416

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SAÜRE- RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

EDORA*

5442

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SAÜRE- RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm
- Auslaufdekor. Verfügbar solange der Vorrat reicht.

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

PURISTISCHE MATERIALIEN

ICE*

5513

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

IRON GREY*

5412

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

PURISTISCHE MATERIALIEN

PHEDRA*

5431

	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
	1	2	3	4
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
	1	2	3	4
SÄURE-RESISTENT				



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

SEMINATO CANDIDO*

5564

	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
	1	2	3	4
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
	1	2	3	4
SÄURE-RESISTENT				



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	

Hinweise:

- Full Body Keramik
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m ²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

PURISTISCHE MATERIALIEN

SEMINATO NERO*

5563

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SAÜRE- RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Full Body Keramik
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

SIRIUS*

5450

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE- LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SAÜRE- RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK STRUKTURIERTE MATERIALIEN

CALACATTA NEO HOCHGLANZ*

5576

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	poliert
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm
- Streifspuren/Kratzer bei Hochglanz-Oberflächen können lichtbedingt sichtbar sein, stellen aber keineswegs eine Wertminderung des Materials dar

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m ²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

STRUKTURIERTE MATERIALIEN

CARRARA 4D*

5577

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SAÜRE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Full Body Keramik
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

ESTATUARIO NEO*

5575

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SAÜRE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm l bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

STRUKTURIERTE MATERIALIEN

EVEREST IMPERIAL*

5549

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

LAURENT*

5545

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte

RW12 & RW20: Rückwandverkleidung

SW12 & SW20: Seitenwange

DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte

Mindestberechnung 0,15 m²

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

STRUKTURIERTE MATERIALIEN

PIETRA*

5511

	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
	1	2	3	4
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
	1	2	3	4
SÄURE-RESISTENT				



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

PIETRA MARQUINA*

5509

	1	2	3	4
PFLEGE-LEICHT				
	1	2	3	4
KRATZ- UND SCHNITTFEST				
	1	2	3	4
SÄURE-RESISTENT				



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			

*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

KERAMIK

STRUKTURIERTE MATERIALIEN

TRILIUM*

5495

	1		1		1
PFLEGE-LEICHT	2	KRATZ- UND SCHNITTFEST	2	SAÜRE-RESISTENT	2
	3		3		3
	4		4		4



	Keramik
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■
DUALIS Stärke: 20 - 80 mm	■

Hinweise:

- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 50 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3150 x 1400 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			




*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:
bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm | bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

SICHTKANTEN, PROFILE & WISCHLEISTEN

KERAMIK


Artikelnummer	Profil	Beschreibung	Stärke	Gerade Kanten	Sonderform Kanten
PROFIL		Gerade Kante oben und unten 2 mm gefast (einzig mögliche Kante für Keramik)	12–20 mm	7102	7202
PROFIL		DUALIS / Kante auf Gehrung bis 80 mm Profil für Dualis-Kombinationsplatten	20–80 mm	7554	keine Sonderform möglich
BAUNTERK		fein schleifen der Plattenunterkante (ca. 10 cm)		7228/41	
WL12		Wischleisten 2 mm gefast Standardhöhe: 50 mm, Stärke: 12 mm max. 100 mm Wischleiste, ab 101 mm muss eine Rückwand bestellt werden		1721 22 01 bzw. 1721 41 01 (Calacatta Neo Hochglanz)	

*Wenn kein spezielles Profil angegeben ist, wird automatisch das Standardprofil (=gerade Kante) gefertigt. Wenn ebenfalls nicht anders angegeben, wird bei den Profilen die gleiche Oberfläche wie bei der Plattenoberfläche angefertigt. Plattenunterseite roh. Bei polierten Sonderformprofilen sind leichte Rillen sichtbar - dies ist kein Qualitätsmangel. Bei Sonderformplatten wird, wenn nicht anders angegeben, bei Innenecken ein Radius von 30 mm gefertigt.


BEARBEITUNGEN




KERAMIK

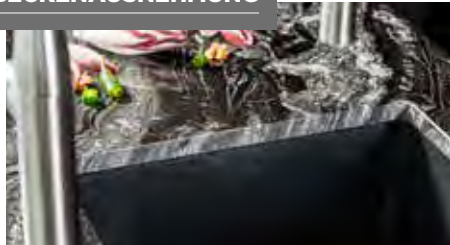UNTERBAU-BECKEN AUSNEHMUNG



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

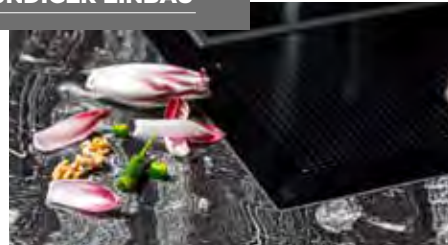

Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
AUSSCHNITTE			
AUSPUEL AUKOCH	7320 7321		Ausnehmung für Aufsatzbecken, Kochfeld & Dunstabzug rund oder eckig
AUSPUELFL AUKOCHFL	7310 7322		Ausnehmung Spüle, Kochfeld & Dunstabzug flächenbündig ab 12 mm Materialstärke möglich
AUSPUELUB	7301		Ausnehmung Unterbaubecken & Resteaussguss 1-fach bis 70 cm Breite (inkl. Lochbohrungen für Armatur und Exzenterbetätigung, Beckenbefestigung)
ZBTRAV	7449 0050 0200		Traverse inkl. 2 Stück Halterungen zur Stabilisierung der Stege bei Ausschnitten Länge: 1200 mm Hinweis: benötigte Länge bitte mit Metallsäge anpassen. Empfohlen für sämtliche Ausschnitte bei Arbeitsplatten aller Materialien.








AUSSCHNITTE WERDEN LAUT HERSTELLERANGABEN GEFERTIGT!

Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 50 mm erforderlich!

Ab Seitenhauptabstand 600 mm ist bei Arbeitsplatten bis 20 mm Stärke eine entsprechende Verstärkung (Unterkonstruktion) vorzusehen.
Um eine optimale Ausnehmung garantieren zu können, empfehlen wir für Unterbaubecken aus Keramik eine Maßabnahme im Werk.

BEARBEITUNGEN

KERAMIK

Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
AUBOX	7420		Energiebox gesägt
AUBOXFL	7421		Energiebox flächenbündig
BASTOSS	7409		Stoßfuge Stein - Stein CNC gefräst
BAFORMS	7417		Format-, Trenn- od. Gehrungslängsschnitt Ausnehmungen 2- oder 3-seitig Kanten gesägt mind. 5 mm Inneneckradius
BAECKE	7416		Abgeschrägtes oder abgerundetes Eck bis 300 mm, ansonsten Sonderformprofil
BALOCH	7452		Lochbohrung bis 106 mm Durchmesser z.B.: Steckdosenbohrungen D = 68 mm
BAFRAESSF	7503		Abgerundete Platten oder Sonderform gefräst Bei Sonderformprofilen bereits im Profilpreis enthalten. (Berechnung in lfm)
BAUNTERK	7228/41		fein schleifen der Plattenunterkante (ca. 10 cm)
BATOUCH	1700 7459 0000		Touch Stone Bearbeitung ohne Steuerungsgerät

AUSSCHNITTE WERDEN LAUT HERSTELLERANGABEN GEFERTIGT!
Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 50 mm erforderlich!

ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

KERAMIK

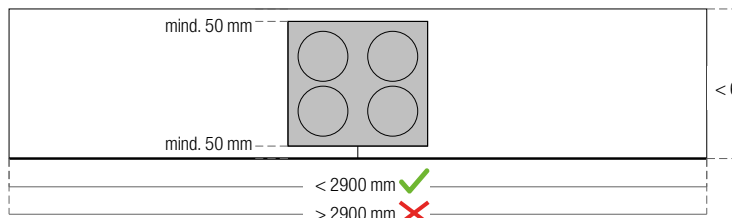
- ✓ **MATERIALAUSWAHL:**
nicht unbedingt erforderlich, geringe Abweichung zu Mustern

- ✓ **MINDESTSTEGBREITE:** 50 mm




- ✓ **MAX. PLATTENLÄNGE:** bis 3150 mm

(grundsätzlich ist immer die Form der Arbeitsplatte sowie die Position und Art der benötigten Ausschnitte maßgeblich für die maximale Plattenlänge verantwortlich)




- bis zu einer Plattenlänge von 2900 mm ist eine einteilige Produktion möglich
- wenn eine größere Plattenlänge als 2900 mm benötigt wird, muss die Plattentiefe auf mind. 650 mm erhöht werden

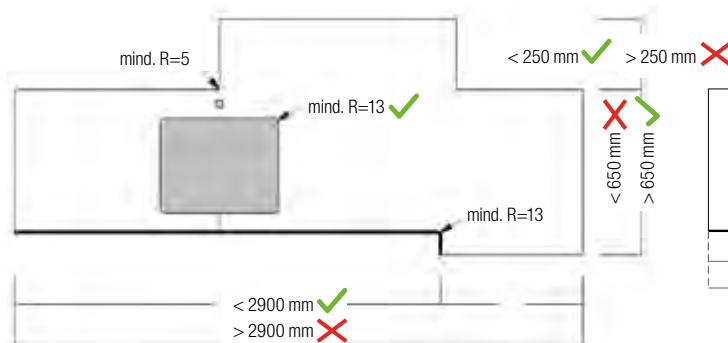- ✓ **INNENECKEN & TEILUNGEN BEI FENSTERBÄNKEN:**



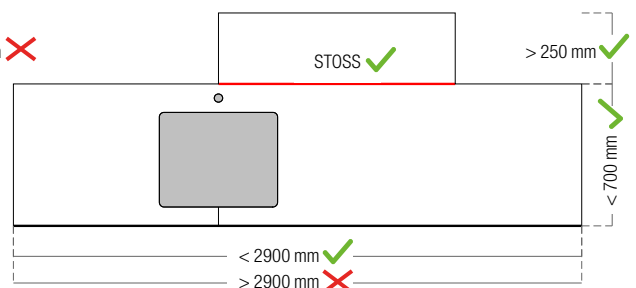
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken (z.B.: Ausklinkungen für Fensterbank) -> Radius: 5 mm (lt. Herstellervorgabe)
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken (z.B.: Unterbaubecken) -> Radius: 13 mm (lt. Produktionsvorgabe)



- Fensterbänke mit einer Tiefe von mehr als 250 mm müssen als eigene Werkteile (= mit Stoßteilung) bestellt werden.
- Fensterbänke, vor denen ein Ausschnitt sitzt, sind stark bruchgefährdet. Eine Teilung (= mit Stoßfuge) ist unbedingt zu empfehlen.

- ✓ **ÜBERSTAND OHNE AUFLAGE:** max. 100 mm

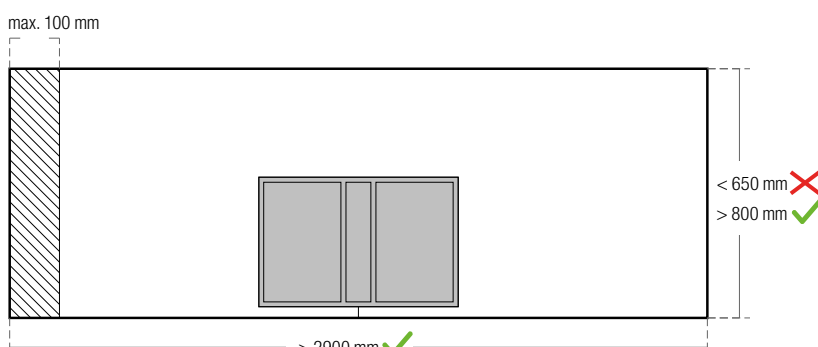Der maximale, freitragende Plattenüberstand darf 100 mm nicht überschreiten.




- bei durchgehenden Plattentiefen (z.B.: für Inselplatten) sind Plattenlängen bis zur max. verfügbaren Rohplattengröße möglich (siehe Hinweis bei den jeweiligen Dekoren)

ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

KERAMIK


✓ SEITENHAUPTABSTAND:

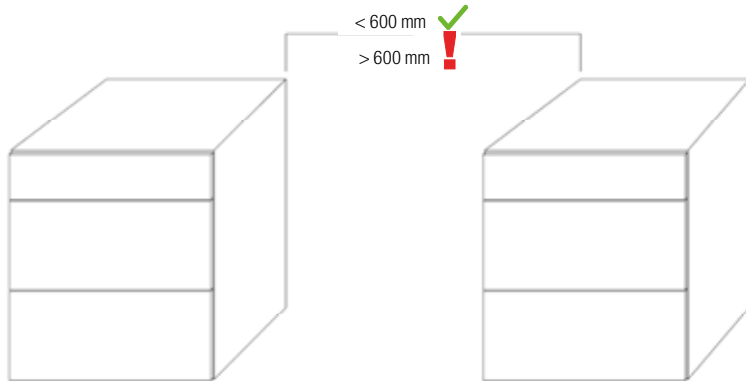Ab Seitenhauptabstand 600 mm ist bei der Arbeitsplatte bis 20 mm Materialstärke eine entsprechende Verstärkung (Unterkonstruktion) vorzusehen (siehe auch „Metalltraverse“ im Reiter Zubehör).



✓ BARAUFSÄTZE:

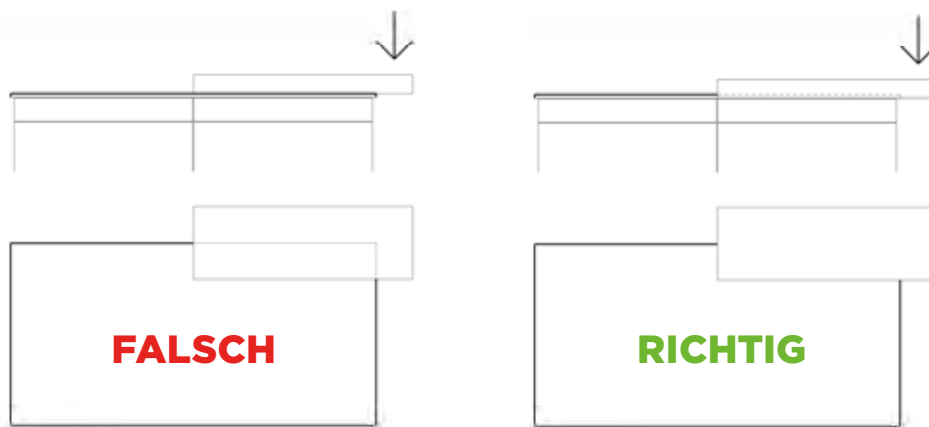Baraufsätze dürfen nicht direkt auf der Arbeitsplatte verschraubt werden (Spannungsrisse durch Hebelwirkung). Stattdessen ist eine Ausklinkung der Arbeitsplatte einzuplanen.



✓ PROFILE: nur Fasenkante und Dualis möglich

✓ EINBAULUFT:

mindestens 2 mm zu anschließenden Möbeln, mindestens 3 mm zur Mauer

✓ IMPRÄGNIERUNG:

geschlossene Oberfläche, keine Imprägnierung notwendig

✓ MONTAGEHINWEIS:

Rückwände, Aufsatzschränke etc. dürfen erst nach der Arbeitsplattenmontage und mit mind. 2 mm Einbauluft montiert werden, da es ansonsten zum Bruch der Arbeitsplatte kommen kann.

✓ MATERIALSPEZIFISCHE THEMEN:

Unterbau darf sich nicht bewegen können! Eventuelle Auflagen müssen von den Wänden entkoppelt montiert werden, um Spannungsrisse vorzubeugen.

QUARZKOMPOSIT

BLANCO ZEUS*

4192

	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
PFLEGE-LEICHT		KRATZ- UND SCHNITTFEST		SÄURE-RESISTENT	

GROSSE
QUARZKOMPOSIT-
AUSWAHL
AUF ANFRAGE.



	poliert	Leather Look
AP12 / RW12 / SW12 Stärke: 12 mm	■	■
AP20 / RW20 / SW20 Stärke: 20 mm	■	■
DUALIS Stärke: 30 - 80 mm	■	■

Hinweise:

- Material ist nicht hitzebeständig
- Mindeststegbreite bei Ausnehmungen: 40 mm
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken: 5 mm
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken: 13 mm
- verwendbares Rohplattenformat: 3000 x 1300 mm

Dualis: inkl. Streifenhinterfüllung

AP12 & AP20: Küchenarbeitsplatte	RW12 & RW20: Rückwandverkleidung	SW12 & SW20: Seitenwange	DUALIS: Dualis-Kombinationsplatte
Mindestberechnung 0,15 m²			





*) Diese Materialien können Farbunterschiede zu den Mustern aufweisen.

Die angegebenen Stärkemaße sind ca.-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen: bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm I bei sichtbaren, aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Piktogramme:
1: überaus
2: sehr
3: gehoben
4: Standard

SICHTKANTEN, PROFILE & WISCHLEISTEN

QUARZKOMPOSIT


Artikelnummer	Profil	Beschreibung	Stärke	Gerade Kanten	Sonderform Kanten
PROFIL		Gerade Kante oben und unten 2 mm gefast	12–20 mm	7102	7202
PROFIL		Doppelrundprofil R = 8 mm, oben und unten abgerundet R = 3 mm, oben und unten abgerundet	12–20 mm	7109 (R=8 mm) 7123 (R=3 mm)	7209 (R=8 mm) 7223 (R=3 mm)
PROFIL		Abgerundete Kanten oben R = 5 mm, unten 4 mm abgefast oben R = 8 mm, unten 4 mm abgefast	12–20 mm	7105 (R=5 mm) 7106 (R=8 mm)	7205 (R=5 mm) 7206 (R=8 mm)
PROFIL		DUALIS / Kante auf Gehrung Profil für Dualis-Kombinationsplatten	30–80 mm	7554	keine Sonderform möglich
BAUNTERK		fein schleifen der Plattenunterkante (ca. 10 cm)		7228/41	
WL12		Wischleisten 2mm gefast Standardhöhe: 50 mm, Stärke: 12 mm max. 100 mm Wischleiste, ab 101 mm muss eine Rückwand bestellt werden		1721 41 01 (poliert) 1721 68 01 (Leather Look)	

*Wenn kein spezielles Profil angegeben ist, wird automatisch das Standardprofil (=gerade Kante) gefertigt. Wenn ebenfalls nicht anders angegeben, wird bei den Profilen die gleiche Oberfläche wie bei der Plattenoberfläche angefertigt. Plattenunterseite roh. Bei polierten Sonderformprofilen sind leichte Rillen sichtbar - dies ist kein Qualitätsmangel. Bei Sonderformplatten wird, wenn nicht anders angegeben, bei Innenecken ein Radius von 30 mm gefertigt.


BEARBEITUNGEN




QUARZKOMPOSIT

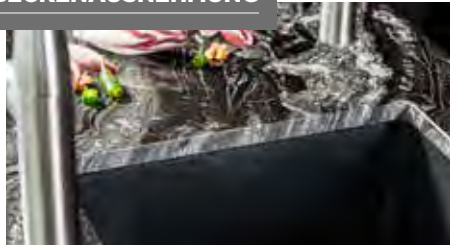UNTERBAU-BECKENAusNEHMUNG



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

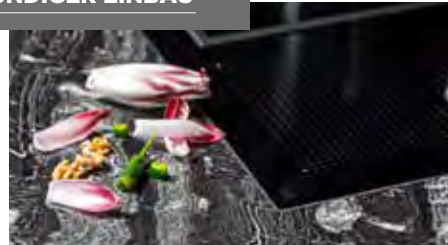


Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
AUSSCHNITTE			
AUSPUEL AUKOCH	7320 7321		Ausnehmung für Aufsatzbecken, Kochfeld & Dunstabzug rund oder eckig
AUSPUELFL AUKOCHFL	7310 7322		Ausnehmung Spüle, Kochfeld & Dunstabzug flächenbündig ab 12 mm Materialstärke möglich
AUSPUELUB	7301		Ausnehmung Unterbaubecken & Resteaussguss 1-fach bis 70 cm Breite (inkl. Lochbohrungen für Armatur und Exzenterbetätigung, Beckenbefestigung)
ZBTRAV	7449 0050 0200		Traverse inkl. 2 Stück Halterungen zur Stabilisierung der Stege bei Ausschnitten Länge: 1200 mm Hinweis: benötigte Länge bitte mit Metallsäge anpassen Empfohlen für sämtliche Ausschnitte bei Arbeitsplatten aller Materialien.

AUSSCHNITTE WERDEN LAUT HERSTELLERANGABEN GEFERTIGT!

Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 40 mm erforderlich!









Ab Seitenhauptabstand 600 mm ist bei Arbeitsplatten bis 20 mm Stärke eine entsprechende Verstärkung (Unterkonstruktion) vorzusehen.

ABTROPFTEILE & ABTROPFRILLEN

TROPFR	7389		Tropfrille fein geschliffen und gewachst Breite ca. 9 mm, Tiefe ca. 2 mm ACHTUNG! Kein Gefälle möglich!
---------------	------	---	--

BEARBEITUNGEN

QUARZKOMPOSIT

Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
AUBOX	7420		Energiebox gesägt
AUBOXFL	7421		Energiebox flächenbündig
BASTOSS	7409		Stoßfuge Stein - Stein CNC gefräst
BAFORMS	7417		Format-, Trenn- od. Gehrungslängsschnitt Ausnehmungen 2- oder 3-seitig Kanten gesägt mind. 5 mm Inneneckradius
BAECKE	7416		Abgeschrägtes oder abgerundetes Eck bis 300 mm, ansonsten Sonderformprofil
BAOBERFL	7551		Oberflächenbearbeitung der zweiten Seite (z.B.: Unterseite) mind. 0,25 m ² (poliert / Leather Look)
BALOCH	7452		Lochbohrung bis 106 mm Durchmesser z.B.: Steckdosenbohrungen D = 68 mm
BAFRAESSF	7503		Abgerundete Platten oder Sonderform gefräst Bei Sonderformprofilen bereits im Profilpreis enthalten. (Berechnung in lfm)
BAUNTERK	7228/41		fein schleifen der Plattenunterkante (ca. 10 cm)
BATOUCH	1700 7459 0000		Touch Stone Bearbeitung ohne Steuerungsgerät

AUSSCHNITTE WERDEN LAUT HERSTELLERANGABEN GEFERTIGT!
Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 40 mm erforderlich!

ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

QUARZKOMPOSIT

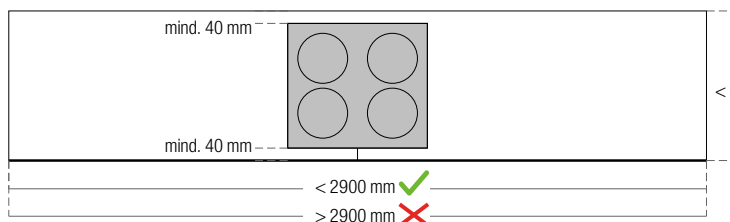
- ✓ **MATERIALAUSWAHL:**
nicht unbedingt erforderlich, geringe Abweichung zu Mustern

- ✓ **MINDESTSTEGBREITE:** 40mm




- ✓ **MAX. PLATTENLÄNGE:** bis 2980mm

(grundsätzlich ist immer die Form der Arbeitsplatte sowie die Position und Art der benötigten Ausschnitte maßgeblich für die maximale Plattenlänge verantwortlich)




- bis zu einer Plattenlänge von 2900 mm ist eine einteilige Produktion möglich
- wenn eine größere Plattenlänge als 2900 mm benötigt wird, muss die Plattentiefe auf mind. 650 mm erhöht werden

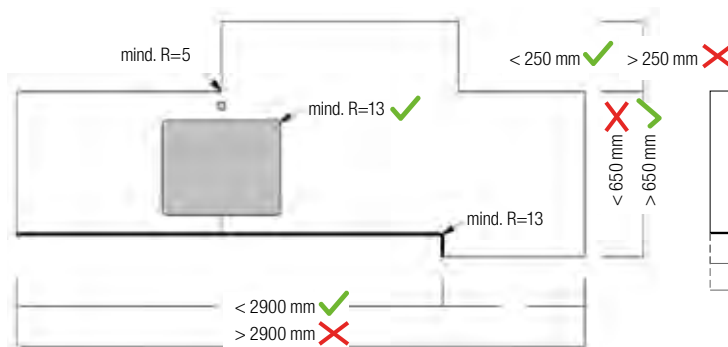- ✓ **INNENECKEN & TEILUNGEN BEI FENSTERBÄNKEN:**



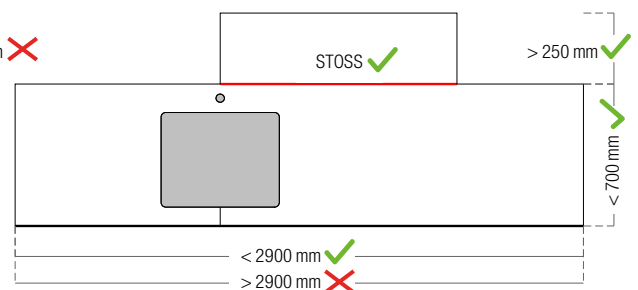
- Mindesteckradius bei nicht sichtbaren Innenecken (z.B.: Ausklüngen für Fensterbank) -> Radius: 5 mm (lt. Herstellervorgabe)
- Mindesteckradius bei sichtbaren Innenecken (z.B.: Unterbaubecken) -> Radius: 13 mm (lt. Produktionsvorgabe)



- Fensterbänke mit einer Tiefe von mehr als 250 mm müssen als eigene Werkteile (= mit Stoßteilung) bestellt werden.
- Fensterbänke, vor denen ein Ausschnitt sitzt, sind stark bruchgefährdet. Eine Teilung (= mit Stoßfuge) ist unbedingt zu empfehlen.

- ✓ **ÜBERSTAND OHNE AUFLAGE:** max. 100mm

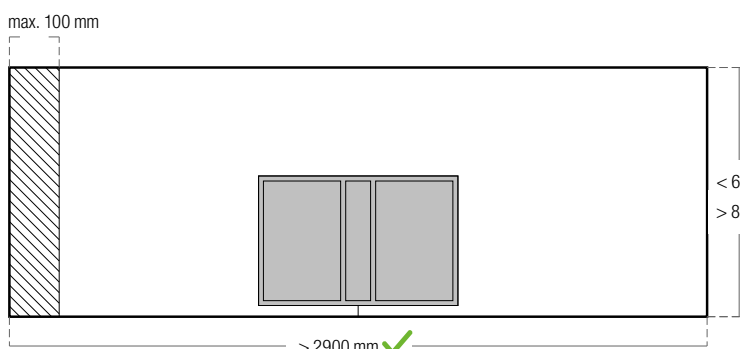Der maximale, freitragende Plattenüberstand darf 100 mm nicht überschreiten.




- bei durchgehenden Plattentiefen (z.B.: für Inselplatten) sind Plattenlängen bis zur max. verfügbaren Rohplattengröße möglich (siehe Hinweis bei den jeweiligen Dekoren)

ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

QUARZKOMPOSIT


✓ **SEITENHAUPTABSTAND:**

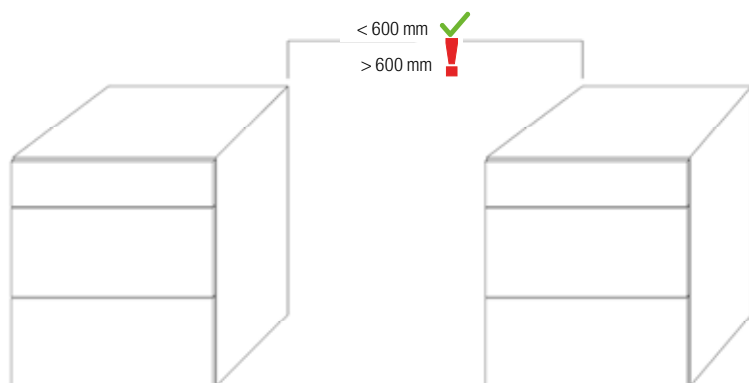Ab Seitenhauptabstand 600 mm ist bei der Arbeitsplatte bis 20 mm Materialstärke eine entsprechende Verstärkung (Unterkonstruktion) vorzusehen (siehe auch „Metalltraverse“ im Reiter Zubehör).



✓ **BARAUFSÄTZE:**

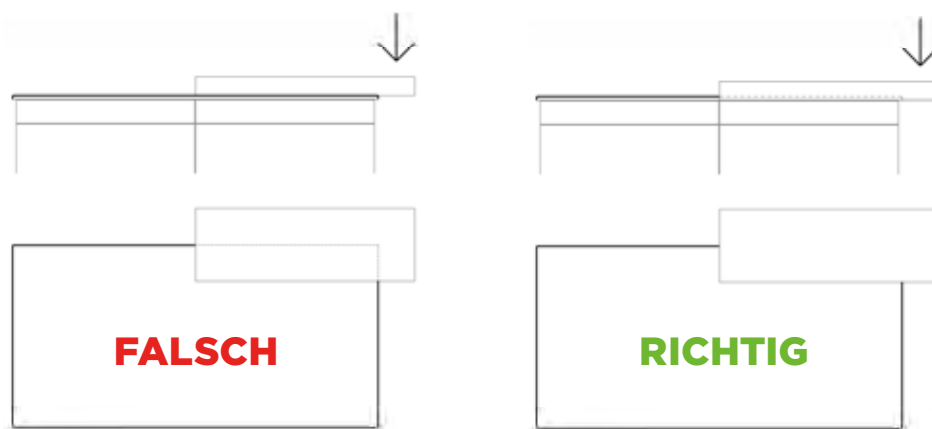Baraufsätze dürfen nicht direkt auf der Arbeitsplatte verschraubt werden (Spannungsrisse durch Hebelwirkung). Stattdessen ist eine Ausklinkung der Arbeitsplatte einzuplanen.



✓ **PROFILE:** Fasenkante, Rundkante und Dualis möglich

✓ **EINBAULUFT:**

mindestens 2 mm zu anschließenden Möbeln, mindestens 3 mm zur Mauer

✓ **IMPRÄGNIERUNG:**

geschlossene Oberfläche, keine Imprägnierung notwendig

✓ **MONTAGEHINWEIS:**

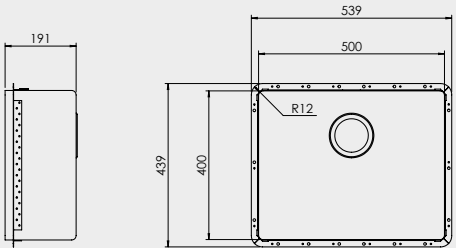
Rückwände, Aufsatzschränke etc. dürfen erst nach der Arbeitsplattenmontage montiert werden, da es ansonsten zum Bruch der Arbeitsplatte kommen kann.


✓ **MATERIALSPEZIFISCHE THEMEN:**

Unterbau darf sich nicht bewegen können! Eventuelle Auflagen müssen von den Wänden entkoppelt montiert werden, um Spannungsrisse vorzubeugen.

SPÜLEN

EXKLUSIV BEI STRASSER

Artikelnummer	Ausführung	Beschreibung	Beckenmaße	Unterbau ab
STRASSER SLIM DESIGN BECKEN				
SPSLIM50-1 SPSLIM50-2	1701 5010 0100 1701 5010 0101	STRASSER Slim Design Becken für 12 mm Arbeitsplatten STRASSER Slim Design Becken für 20 mm Arbeitsplatten	500 x 400 mm R 12 T 191 mm 500 x 400 mm R 12 T 191 mm	600 mm 600 mm
				
			STRASSER Slim Design Becken Das einzigartige STRASSER Slim Design Becken ist ein besonderes Highlight für jede moderne Küche. Geeignet für 12 mm und 20 mm starke Arbeitsplatten bietet es eine edle, schlanke Optik und schützt durch sein Design vor Abplatzungen an Beckenkanten. 	

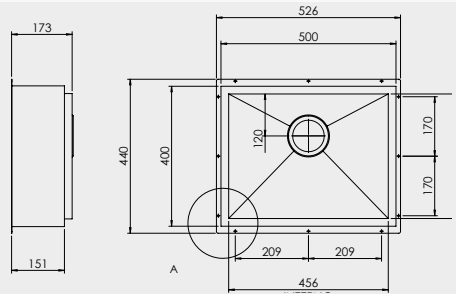Artikelnummer	Ausführung	Beschreibung	Beckenmaße	Unterbau ab
STRASSER NATURSTEINBECKEN				
SPSTEINS50	1703 5010 0010	STRASSER Natursteinbecken mit Edelstahlboden	500 x 400 x 173 mm	600 mm
				
			STRASSER Natursteinbecken Das exklusive STRASSER Natursteinbecken mit Edelstahlboden ist ein Highlight für jeden anspruchsvollen Kunden. Die Besonderheit bei diesem Becken ist das ausgeklügelte Design, das den Kontakt der Naturstein-Seitenwände mit Wasser reduziert. Das macht das Becken pflegeleichter. 	

SPÜLEN & ZUBEHÖR

Artikelnummer	Darstellung	Beschreibung	Beckenmaße	Unterbau ab
BLANCO ANDANO				

Resteausguss einfach und Beckenausnehmung

SPANDA18	67		Blanco Andano 180-U Achtung: kein Zugknopf	180 x 400 mm R-22 T 130 mm	
-----------------	----	---	--	--------------------------------	--

Spüle einfach und Beckenausnehmung

SPANDA40 SPANDA45 SPANDA50	69 71 70		Blanco Andano 400-U Blanco Andano 450-U Blanco Andano 500-U	400 x 400 mm R-22 T 190 mm 450 x 400 mm R-22 T 190 mm 500 x 400 mm R-22 T 190 mm	450 mm 500 mm 600 mm
---	----------------	---	---	--	----------------------------

BLANCO SUBLINE

Spüle einfach und Beckenausnehmung

SPSUBL40-x* SPSUBL50-x*			Blanco Subline 400-U Blanco Subline 500-U	400 x 400 mm R-10 T 190 mm 500 x 400 mm R-10 T 190 mm	500 mm 600 mm
--	--	---	--	--	------------------

BLANCO ETAGON

Spüle einfach und Beckenausnehmung

SPETAG50-x* SPETAG70-x*			Blanco Etagon 500-U Blanco Etagon 700-U	500 x 400 mm R-20 T 200 mm 700 x 400 mm R-20 T 200 mm	600 mm 800 mm
--	--	---	--	--	------------------

FARBAUSWAHL FÜR SUBLINE UND ETAGON

*jeweilige Farbziffer für x einsetzen

weiß = 1	felsgrau = 2	tartufo = 3	alumetallic = 4	anthrazit = 5	jasmin = 6	cafe = 9	schwarz = 10
----------	--------------	-------------	-----------------	---------------	------------	----------	--------------

Alle Spülen inkl. Ausnehmung, Ablaufgarnitur, ggf. mit Armierungen, Beckenbefestigung, Lochbohrungen für Armatur und Zugknopf. Die Unterbauspülen sind aus Silgranit 18/10 inkl. Zugknopfventil 3 1/2" (Zugknopf Chrom glänzend; Resteausguss mit Siebkorbventil) jedoch ohne Montage (Becken werden im Karton verpackt mitgeliefert). Die Kanten der Ausnehmungen werden mit Fasenkante gefertigt. Wenn nicht anders angegeben, werden die Unterbaubecken ohne Falz ausgeführt.

Bitte beachten Sie die Mindeststegbreiten und Infos bzgl. Seitenhauptabstand (siehe Planungshinweise beim jeweiligen Material)

Abbildungen sind Symbolbilder

Artikelnummer	Ausführung	Darstellung	Beschreibung
ZBSILN	7230 0000 0001		Naturstein-Silikon
ZBSILQ	7230 0025 0000		Quarzkomposit-Silikon
ZB2KK	7228 0001 0305		2-Komponenten-Kleber
ZBBLA	7449 0050 0917		Beckenbefestigung mit Lasche



LEISTUNGEN

Artikelnummer	Ausführung	Beschreibung
PAKET 1		
MP1 Preis bis 3,5 m²	1795 2111	Montagepaket ohne Anschlussarbeiten inkludiert Wischleisten und Stockwerkszuschläge sowie An-/Abfahrt und Verschleißmaterial per Küche
MP2 Preis über 3,5 m²	1795 2112	

PAKET 2		
MP1AN Preis bis 3,5 m²	1795 2211	Montagepaket inkl. Anschlussarbeiten inkludiert Wasser, Koch-/Ceranfeld*, Wischleisten und Stockwerkszuschläge sowie An-/Abfahrt und Verschleißmaterial Bei Wasseranschluss muss Eckventil fertig montiert sein. Geschirrspüleranschluss nur, wenn Installation dafür bauseits vorbereitet ist. per Küche
MP2AN Preis über 3,5 m²	1795 2212	

PAKET 3		
MP1NM Preis bis 3,5 m²	1795 2121	Naturmaß + Montagepaket ohne Anschlussarbeiten inkludiert Wischleisten und Stockwerkszuschläge sowie An-/Abfahrt und Verschleißmaterial per Küche
MP2NM Preis über 3,5 m²	1795 2122	

PAKET 4		
MP1NMAN Preis bis 3,5 m²	1795 2221	Naturmaß + Montagepaket inkl. Anschlussarbeiten inkludiert Wasser, Koch-/Ceranfeld*, Wischleisten und Stockwerkszuschläge sowie An-/Abfahrt und Verschleißmaterial Bei Wasseranschluss muss Eckventil fertig montiert sein. Geschirrspüleranschluss nur, wenn Installation dafür bauseits vorbereitet ist. per Küche
MP2NMAN Preis über 3,5 m²	1795 2222	

PAKET 5		
MP1NMANML Preis bis 3,5 m²	1795 2321	Naturmaß + Montagepaket inkl. Anschlussarbeiten inkl. Anschluss Muldenlüfter inkludiert Wasser, Koch-/Ceranfeld*, Muldenlüfter, Wischleisten und Stockwerkszuschläge sowie An-/Abfahrt und Verschleißmaterial per Küche
MP2NMANML Preis über 3,5 m²	1795 2322	

*ausgenommen Gaskochfeld

Gewicht der Naturstein-, Alpinova-, Natural Composite-, Keramik-, bzw. Quarzkompositarbeitsplatte per m² ca.: 12 mm: 27 kg - 34 kg | 20 mm: 54 kg | 30 mm: 81 kg.
Die oben angeführten Leistungen gelten nur für Einbauküchen (keine Großküchen, Objekte usw.). Die Kosten für erforderliche Krantransporte sind in den Preisen nicht enthalten. Ist ein Kran für den Transport erforderlich so muss dieser bauseits beigelegt werden. Hinweis: Dienstleistungen sind nicht rabattierbar.
ACHTUNG: Einzelplatten können nur bis zu einem Gesamtgewicht von 120 kg produziert werden.

LEISTUNGEN

Artikelnummer	Ausführung	Beschreibung
PAKETAUFPREIS		
PAML	1701 1113	Pauschale Anschluss Muldenlüfter Der Einbau der Lüftungssysteme und Kanäle im Korpusbereich muss bauseits erfolgen. Siehe auch „zu beachten“ in der Rubrik Info & Kontakt. Der Anschluss wird ausschließlich am bereits fachgerecht eingebauten Lüftungssystem durchgeführt.
PAMA	1701 1211	Pauschale Anschluss Multifunktionsarmatur (z.B.: Kochendwasser-Armatur) Der Einbau sowie sämtliche Vorbereitungsarbeiten (z.B.: Ausschnitte bei Korpus etc.) müssen bauseits erfolgen. Wir führen ausschließlich Anschlussarbeiten durch. Bei Mülltrennsystemen im Spülschrank muss ausreichend Platz für den Einbau der Multifunktionsarmatur gewährleistet sein.

SERVICELEISTUNGEN		
NATURM	1795 3999	Naturmaß-/Aufmaßpauschale Erfolgt das Naturmaß durch STRASSER Steine (nicht in allen Vertriebsgebieten möglich), muss die Bekanntgabe mind. 10 Werktage vor dem gewünschten Termin stattfinden
PAANAB	1792 3111	An- und Abfahrtpauschale für Servicearbeiten beim Endkunden, erneute Anfahrt zum Endkunden
PAZUST	1791 1111	Zustellung zum Endkunden hinter 1. verschlossene Tür, per Kleintransporter mit 2 Personen (Pauschale)
PAREGIE	1292 1115	Regiestunde f. Servicearbeiten pro Person (Ausbessern, Nacharbeiten beim Endkunden) inkl. Verschleißmaterial, ohne An- und Abfahrt
PASCHAB	1792 1111	Schablonenbearbeitungsgebühr (Pauschale) Bei Bestellung mit Schablonen wird für den erhöhten Bearbeitungsaufwand eine Schablonenbearbeitungsgebühr berechnet. Infos siehe Preisliste.
PAPALE	1792 2111	Pfandeinsatz für Paletten/Transportböcke (Pauschale) siehe Preisliste
PASCHW	1791 3111	Pauschale Anfahrt Schweiz (bis Zürich) ohne Montage siehe Preisliste

Gewicht der Naturstein-, Alpinova-, Natural Composite-, Keramik-, bzw. Quarzkompositarbeitsplatte per m² ca.: 12 mm: 27 kg - 34 kg | 20 mm: 54 kg | 30 mm: 81 kg.
Tatsächliches Gewicht abhängig vom Material.

Die oben angeführten Leistungen gelten nur für Einbauküchen (keine Großküchen, Objekte usw.). Die Kosten für erforderliche Krantransporte sind in den Preisen nicht enthalten. Ist ein Kran für den Transport erforderlich so muss dieser bauseits beigestellt werden. Hinweis: Dienstleistungen sind nicht rabattierfähig.

ACHTUNG: Einzelplatten können nur bis zu einem Gesamtgewicht von 120 kg produziert werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Artikelnummer Ausführung	Darstellung	Beschreibung	Produktdatenblatt
REINIGER FÜR NATURSTEIN			
PFLEGP		Stone Fresh Protector (S852)* ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Schutz- imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Natursteinoberflächen. Der zurückbleibende, trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich. Ergiebigkeit: ca. 2-5 m²/Flasche	
7201 0008 0852			
PFLEGCAR		Stone Fresh Care (P853) ist ein gebrauchsfertiges Spezialprodukt für die tägliche Pflege von Küchenarbeitsplatten. Es entfernt mühelos leichten Schmutz und Fett. Ausgewogene Pflegesubstanzen erhalten das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche und verbreiten einen angenehmen, frischen Duft. Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Flasche	
7201 0008 0853			
PFLEGSET		Pflegeset Stone Fresh Stone Fresh Cleaner (R851) ist ein lösungsmittelfreier Spezialreiniger. Er entfernt alte Pflegemittelrückstände, Öle und Fette. Ergiebigkeit: ca. 2-8 m²/Flasche Stone Fresh Protector (S852) ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Schutzimprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Natursteinoberflächen. Der zurückbleibende, trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich. Ergiebigkeit: ca. 2-5 m²/Flasche	Für mehr Infos QR-Code scannen – „Wie pflege ich eine Natursteinarbeitsplatte“ 
7201 0000 0012			

*Nicht für Nero Assoluto Premium geeignet

REINIGER FÜR ALPINOVA UND NATURAL COMPOSITE			
PFLEGALP		Alpinova Fresh Cleaner (R855) Eignet sich für den täglichen Gebrauch zum Entfernen von hartnäckigen allgemeinen, öligen und fettigen Verschmutzungen, Pflegemittelrückständen uvm. im Küchenbereich. Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter	
7201 1000 0015			

REINIGER FÜR KERAMIK			
PFLEGKER		HMK® (R191) Eignet sich für den täglichen Gebrauch zum Entfernen von hartnäckigen allgemeinen, öligen und fettigen Verschmutzungen, Pflegemittelrückständen uvm. im Küchenbereich. Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter	
7201 0008 0759			

REINIGER FÜR QUARZKOMPOSIT			
PFLEGQUA		HMK® (R185) Löst und entfernt ölige und fettige Schmutzschichten, alte Pflegemittelrückstände, Bauschmutz sowie leichten Zementschleier. R185 ist für den Einsatz auf allen polierten, geschliffenen, satinierten oder gebürsteten Quarzkomposit-Materialien geeignet Ergiebigkeit: ca. 20-60 m²/Liter	
7201 0001 0785			

NATURSTEIN

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

Naturstein ist im Laufe von Millionen Jahren entstanden. Jede Natursteinarbeitsplatte ist ein Unikat und weist deshalb charakteristische Eigenschaften bezüglich Farbe, Maserung und Materialdichte auf. Stiche, Adern, Mineralansammlungen und Einschlüsse sind völlig normale Erscheinungen innerhalb von Natursteinarbeitsplatten und unterstreichen die Individualität jeder einzelnen Platte.

MERKMALE

- Naturprodukt
- lebensmittelecht
- lichtecht
- weitgehend hitzebeständig
- weitgehend abriebfest
- weitgehend kratz- und schnittfest
- einzigartiges Design
- offenporig (tw. saugende Oberfläche)
- langlebig
- recyclebar

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) können meist problemlos mit einem weichen Baumwolltuch trocken abgerieben werden. Natursteinarbeitsplatten können auch mit handelsüblichen Küchenreinigern gereinigt werden (Glasreiniger usw.). Wir empfehlen dennoch Reiniger, die speziell für die Natursteinarbeitsplatte geeignet sind. Wichtig ist, die Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser und einem sauberen Tuch nachzureinigen, um Rückstände der Reiniger auf der Platte zu vermeiden.

Bei der Verwendung von hochalkalischen Produkten wie Backofenreiniger können die Natursteinplatten irreparabel beschädigt werden!

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Als Pflegemittel eignet sich die spezielle Natursteinpflege Stone Fresh Care (P853). Diese ist bei Ihrem Küchenpartner erhältlich und perfekt auf die Imprägnierung abgestimmt.

REGELMÄSSIGE IMPRÄGNIERUNG

Bestimmte Natursteinarten sind saugfähiger als andere (hellere Steine sind grundsätzlich saugfähiger als dunkle Materialien). Bei stark saugenden Materialien können Öle und Fette eine Verdunkelung in der Arbeitsplatte hinterlassen. Eine fachgerechte Imprägnierung kann Verdunkelungen vorbeugen und minimiert den laufenden Pflegeaufwand. Um die Arbeitsplatten dauerhaft pflegeleicht zu halten und vor Verschmutzungen zu schützen, müssen die Arbeitsplatten vor Inbetriebnahme der Küche und in regelmäßigen Intervallen nachimprägniert werden. (ausgenommen Nero Assoluto Premium) Je nach Material und Beanspruchungsintensität empfiehlt sich ein Imprägnierungsintervall von einem Jahr. Spätestens, wenn beobachtet wird, dass die Platte verstärkt Wasser aufnimmt, ist ein Auffrischen der Imprägnierung notwendig.

Vor der Imprägnierung ist die Anlage mit Stone Fresh Cleaner (R851) zu behandeln. Die Imprägnierung Stone Fresh Protector (S852) ist nach Anleitung auf der Rückseite der Imprägnierung bzw. laut Video vorzunehmen (siehe QR-Code).



Hinweis: Auch Kanten etc. müssen imprägniert werden, da Flüssigkeiten auch über diese Stellen ins Material eindringen könnten.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte, unebene Schränke oder Böden, Bauwerkssetzungen usw.)
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Oberflächen
Naturstein hat ein uneinheitliches Erscheinungsbild, weshalb die Gewährleistung keine Abweichungen in Farbe, Maserung oder Glanzgrad zu Mustern abdeckt. Muster sind nie bindend!
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste
- Fleckenbildung
Naturstein verändert durch den täglichen Gebrauch sein Aussehen. Kratzer, Schleifspuren oder Flecken unterliegen deshalb nicht der Gewährleistung. Es wird empfohlen, eine Unterlage zum Schneiden zu benutzen.
- Nachträgliche Veränderungen der Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.
- Hitzeschäden
Achtung: Verschmutzungen von heißen Topf- oder Pfannenunterseiten (z.B.: Fettrückstände) können an der Oberfläche zu Verfärbungen führen.

ALPINOVA

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

ALPINOVA ist aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit sehr pflegeleicht und muss nicht imprägniert werden.

Durch den hohen Natursteinanteil zeichnet sich ALPINOVA vor allem durch die Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Einflüssen aus.

MERKMALE

- lebensmittelecht
- hygienisch
- bedingt hitzebeständig bis 200° C
- weitgehend abriebfest
- weitgehend kratz- und schnittfest langlebig
- lichtecht
- einzigartiges Design
- vollständig recyclebar

REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE

Als Reinigungs- und Pflegemittel eignet sich der spezielle Reiniger Alpino-va Fresh Cleaner (R855). Damit lassen sich - nach kurzer Einwirkzeit - auch kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) problemlos entfernen.

Zur laufenden Pflege von ALPINOVA empfehlen wir lauwarmes Wasser und handelsübliche Küchenreiniger (z.B.: Glasreiniger) sowie ein sauberes, langfloriges Mikrofaser- oder Mikrofasertuch.

Wichtig ist, die Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser nachzuspülen, um Rückstände der Reiniger auf der Platte zu vermeiden.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte, unebene Schränke oder Böden, Bauwerkssetzungen usw.)
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste
- Nachträgliche Veränderungen an den Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.

- Hitzeschäden
ALPINOVA ist bedingt hitzebeständig. Deshalb sind Schäden aufgrund von großer Hitzeeinwirkung (über 200° C) - wie Verfärbungen, Verformungen und Risse - von der Gewährleistung ausgeschlossen. Achtung: Verschmutzungen von heißen Topf- oder Pfannenunterseiten (z.B.: Fett-rückstände) können sich in die Oberfläche einbrennen.

- Produkttypische Eigenschaften
Durch den hohen Natursteinanteil kann es bei unterschiedlichen Chargen zu leichten Schwankungen bei Farbe und Oberflächenbeschaffenheit kommen. Produktspezifische Eigenschaften (wie z.B.: Muschelkalkeinschlüsse) stellen keinen Reklamationsgrund dar.

NATURAL COMPOSITE

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

Natural Composite ist aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit sehr pflegeleicht und muss nicht imprägniert werden.

MERKMALE

- lebensmittelecht
- hygienisch
- hitzebeständig bis 180°C
- abriebfest
- weitgehend kratz- und schnittfest langlebig
- lichtecht
- einzigartiges Design
- vollständig recyclebar

REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE

Als Reinigungs- und Pflegemittel für Natural Composite eignet sich ebenfalls unser spezieller Reiniger Alpinova Fresh Cleaner (R855). Damit lassen sich - nach kurzer Einwirkzeit - auch kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) problemlos entfernen.

Zur laufenden Pflege von Natural Composite empfehlen wir lauwarmes Wasser und handelsübliche Küchenreiniger (z.B.: Glasreiniger) sowie ein sauberes, langfloriges Mikrofaser Tuch.

Wichtig ist, die Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser nachzuspülen, um Ablagerungen auf der Platte zu vermeiden.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte, unebene Schränke oder Böden, Bauwerkssetzungen usw.).
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste, Kratzer

- Nachträgliche Veränderungen an den Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.

- Hitzeschäden
Natural Composite ist bedingt hitzebeständig. Deshalb sind Schäden aufgrund von großer Hitzeeinwirkung (über 180°C) - wie Verfärbungen, Verformungen und Risse - von der Gewährleistung ausgeschlossen. Achtung: Verschmutzungen von heißen Topf- oder Pfannenunterseiten (z.B.: Fettrückstände) können sich in die Oberfläche einbrennen.

KERAMIK

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

Keramik weist eine höchst widerstandsfähige Oberfläche auf, die gegen haushaltsübliche Einflüsse resistent ist.

Außerdem ist Keramik, aufgrund der geschlossenen Oberfläche, sehr pflegeleicht und muss nicht imprägniert werden.

MERKMALE

- lebensmittelecht
- lichtecht
- weitgehend hitzebeständig
- weitgehend abriebfest
- weitgehend kratz- und schnittfest
- langlebig

REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE

Zur laufenden Pflege von Keramik empfehlen wir lauwarmes Wasser sowie ein sauberes Baumwolltuch. Als Reinigungs- und Pflegemittel eignet sich der spezielle Keramikreiniger HMK R191.

Kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) können meist problemlos mit einem weichen Haushaltstuch trocken abgerieben werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte, unebene Schränke oder Böden, Bauwerkssetzungen usw.)
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste, Kratzer auf Hochglanzoberflächen
- Nachträgliche Veränderungen an den Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.

QUARZKOMPOSIT

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

Quarzkomposit ist aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit sehr pflegeleicht und muss nicht imprägniert werden.

MERKMALE

- lebensmittelecht
- nicht UV-beständig
- nicht hitzebeständig
- weitgehend kratz- und schnittfest langlebig

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Zur laufenden Pflege von Quarzkomposit empfehlen wir lauwarmes Wasser sowie ein sauberes Baumwolltuch. Als Reinigungs- und Pflegemittel eignet sich der spezielle Quarzkompositreiniger HMK R185.

Kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) können meist problemlos mit einem weichen Haushaltstuch trocken abgerieben werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte), unebener Schränke oder Böden sowie Bauwerkssetzungen.
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste

- Nachträgliche Veränderungen an den Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.
- Hitzeschäden
Quarzkomposit ist nicht hitzebeständig. Deshalb sind Schäden aufgrund von Hitzeeinwirkung wie Verfärbungen, Verformungen und Risse von der Gewährleistung ausgeschlossen.

TEAM ÖSTERREICH

INNENDIENST

Mo. bis Do.: 07.00 bis 17.00 Uhr

Fr.: 07.00 bis 12.00 Uhr (nachmittags ist ein Journdienst von 12.00 bis 17.00 Uhr unter der DW 544 erreichbar)

Bestellungen, Materialreservierungen, Terminvereinbarungen, Beanstandungen: **kueche@strasser-steine.at**

Angebotsanfragen, Preisanfragen von Sondermaterialien, Rechnungswesen: **angebot@strasser-steine.at**

Tel.: 07232/2227-0

Fax: 07232/2227-500

Schauraum St. Martin i. M.:

Besuch zu den Öffnungszeiten - ohne Anmeldung möglich:

Mo. bis Do.: 07.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr

Fr.: 07.00 bis 12.00 Uhr

AUSSENDIENST (BERATUNG & VERKAUF):

	PLZ-Gebiete	Kontakt
Ing. Torsten Jägersberger	1010 - 1200 & 1230 23.. - 28.. 70.. - 73..	+43 / 664 / 829 35 18 t.jaegersberger@strasser-steine.at
Georg Buchberger	1210 & 1220 20.. - 22.. 30.. & 34.. - 35.. 37.. - 39.. + Tschechien & Slowakei	+43 / 664 / 829 35 17 g.buchberger@strasser-steine.at
Siegfried Stöttner	31.. - 33.. & 36.. 42.. - 45..	+43 / 664 / 204 09 40 s.stoettner@strasser-steine.at
Gerald Bräuer	40.. - 41.. 46.. - 49..	+43 / 664 / 824 74 34 g.braeuer@strasser-steine.at
Klaus Grundner	50.. - 57.. 96.. - 99..	+43 / 664 / 240 92 55 k.grundner@strasser-steine.at
Walter Wartlsteiner	60.. - 69.. + Schweiz & Südtirol	+43 / 664 / 353 15 70 w.wartlsteiner@strasser-steine.at
Robert Gmeindl	74.. - 75.. 80.. - 95..	+43 / 664 / 824 74 39 r.gmeindl@strasser-steine.at

TEAM DEUTSCHLAND

INNENDIENST

Mo. bis Do.: 07.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr
Fr.: 07.30 bis 12.00 Uhr

Tel.: +49 8456 / 27 801-0
Fax: +49 8456 / 27 801-99

Bestellungen, Materialreservierungen, Beanstandungen,
Angebotsanfragen, Preisanfragen von Sondermaterialien, Rechnungswesen: **kueche@strasser-steine.de**

AUSSENDIENST (BERATUNG & VERKAUF):

	PLZ-Gebiete	Kontakt
Klaus Ablaßmeier	Vertriebsleiter Deutschland	+49 (0) 173 / 79 67 589 k.ablassmeier@strasser-steine.de
Gunnar Horn	01000-16999 39000-39999 98000-99998	+49 (0) 173 / 57 78 894 g.horn@strasser-steine.de
Thomas Jacobs	54000-55999 56800-56999 60000-69999 Luxemburg	+49 (0) 171 / 80 23 600 jacobs.thomas@jacobs.lu
Michael Faig	70000-79999 88000-88999 89000-89199 89500-89999	+49 (0) 173 / 77 53 219 info@f-moebelagentur.de
Stefan Kettner	35000-36999 40000-47999 (ohne 44..., 45..., 46...) 50000-53999 56000-56799 57000-58999	+49 (0) 173 / 24 69 403 s.kettner@strasser-steine.de
Marco Hille	29200-29419 29650-29699 30000-38999 (ohne 35..., 36...) 44000-49639 (ohne 47...) 49780-49899 59000-59999	+49 (0) 173 / 68 61 022 m.hille@strasser-steine.de
Heinfried Ehlers	17000-29199 29420-29649 29700-29999 49640-49779	+49 (0) 179 / 29 88 691 heinfried.ehlers@web.de
Norbert Leimeister	90000-97999, Teile 94	+49 (0) 175 / 24 80 090 info@agentur-leimeister.de
Dipl. Ing. (FH) Hans Fleischmann	80000-87999 89200-89499 Teile 83, Teile 84, Teile 85	+49 (0) 174 / 34 00 635 h-d.fleischmann@t-online.de
Michael Reiter	Teile 83, Teile 84, Teile 85, Teile 94	+49 (0) 174 / 196 22 52 m.reiter@strasser-steine.at

ZU BEACHTEN

BESTELLUNGEN

Mittels Bestellformular inkl. Pläne & Ansichten an kueche@strasser-steine.at. Änderungen werden nur schriftlich angenommen.



MATERIALRESERVIERUNGEN/ VERSAND ROHPLATTEN- FOTOS

Sind ab 4 Wochen vor dem Liefertermin möglich. Eine Bestellung (inkl. Plan) muss zu diesem Zeitpunkt bereits bei uns im Haus aufliegen. Ist dies der Fall, kann seitens Endkunde unter +43 7232 / 2227-0 ein Termin vereinbart werden.

SCHABLONEN

Bei Bestellung mit Schablonen wird für den erhöhten Bearbeitungsaufwand eine Schablonenbearbeitungsgebühr pro Kommission berechnet (sh. Preisliste). Es können ausschließlich Schablonen aus festem Material bearbeitet werden (keine Papier- oder Kartonschablonen).

Schablonenabholungen durch STRASSER Steine (nicht in allen Vertriebsgebieten möglich) müssen mind. 5 Werktage vor dem möglichen Abholtermin bekanntgegeben werden.

NATURMASS

Erfolgt das Naturmaß durch STRASSER Steine (nicht in allen Vertriebsgebieten möglich), muss die Bekanntgabe mind. 10 Werktage vor dem gewünschten Termin stattfinden (inkl. erforderlicher Daten wie Kundenkontakt, Telefonnummer, Pläne mit Bemaßungen und Ansichten).

TRANSPORT

Naturstein-, Keramik- und Quarzkompositarbeitsplatten müssen – wie Glas – stehend transportiert werden.

MULDENLÜFTER

Der Einbau der Lüftungssysteme und Kanäle im Korpusbereich muss bauseits erfolgen. Für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall, die durch feuchte Luft aus dem Muldenlüfter an Möbelteilen und an der Wand entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung.

MULTIFUNKTIONSARMATUR

Der Einbau sowie sämtliche Vorbereitungsarbeiten (z.B.: Ausschnitte bei Korpus etc.) müssen bauseits erfolgen. Wir führen ausschließlich Anschlussarbeiten durch.

FORMATE UND GEWICHTE

Plattenlängen über 2800 mm sind nur nach Verfügbarkeit erhältlich. Gewichte siehe Register „Leistungen“. Einzelplatten können nur bis zu einem Gesamtgewicht von 120 kg produziert werden.

PLANUNGSRICHTLINIEN

Spezielle Informationen zu den Planungsrichtlinien (Mindeststegbreiten etc.) finden Sie in der jeweiligen Materialrubrik.

BEANSTANDUNGEN/ GEFAHRENÜBERGANG

Bei Selbstabholung muss die Ware sofort kontrolliert werden. Spätere Beanstandungen werden nicht anerkannt.

Beanstandungen müssen innerhalb von 2 Werktagen, jedoch unbedingt vor Weitertransport und (bzw.) Montage schriftlich und mit Fotos an kundenservice@strasser-steine.at bekanntgegeben werden.

Reklamierte Waren dürfen in keinem Fall weiterverarbeitet werden, da sonst jeglicher Beanstandungsanspruch erlischt.

NORMEN

Die Ausführung unserer Arbeiten erfolgt gemäß den Ö-Normen B 2213 und B 7213.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Vervielfältigung dieses Verkaufshandbuchs ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der STRASSER Steine GmbH möglich.

Technische und preisliche Änderungen behalten wir uns vor.

Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.